

DuPont®

Plantex® Gold

Tessuto permeabile per la protezione dei terreni dall'erosione

Lotta efficace contro le erbe infestanti senza copertura di pacciame: corteccia, cippato colorato, pietrisco, ecc.

Plantex® Gold è un tessuto estremamente permeabile.

Lascia passare circa 70 litri di acqua/mq per secondo, ma non le erbe infestanti!

Permette al suolo di conservare la sua umidità e la sua temperatura, pur lasciandolo respirare, garantisce al terreno umidità e sofficità, assicurando alle piante un tasso di sopravvivenza maggiore.

La sua solida struttura è una combinazione di filamenti continui annegati nel polipropilene e fa di Plantex® Gold un prodotto eccezionale per la coltivazione ed i vivai.

Ideale per scarpate ed argini


Ideale per il controllo delle infestanti indesiderate, su scarpate, rilevati stradali, terrapieni: situazioni in cui bisogna tenere in forte considerazione l'elemento pendenza e gli effetti della pioggia su di esso. Plantex® Gold riduce drasticamente il ruscellamento e l'erosione superficiale.


Ottimo anche per l'utilizzo su argini di laghi per impedire la colonizzazione indesiderata di infestanti che possono alterare le intenzioni estetiche dei progettisti, o per la protezione dai raggi solari nella zona del bagnasciuga dei teli sintetici.

Ecologico


Plantex® Gold è un prodotto neutro per il suolo, l'acqua l'aria e senza pericolo per l'uomo, le piante e gli animali, può essere riciclato dopo lunghi anni di utilizzo.

Semplice da utilizzare!

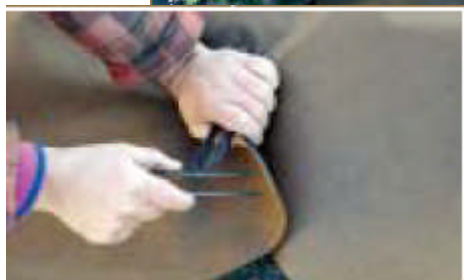

 Sovrapporre i teli di 10/15 cm, interrare i bordi estremi.




 Ancorare i teli al suolo con l'aiuto degli uncini Plantex®.

DuPont®

Plantex® Gold

Tessuto permeabile per la protezione dei terreni dall'erosione

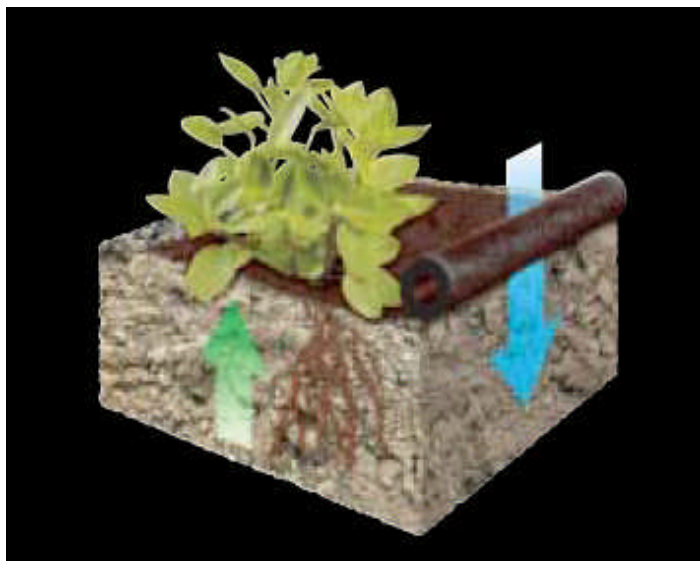

Descrizione del prodotto:

Colore	Bicolore,bruno,nocciola
Polimero	100% Polipropilene
Peso specifico	0,91
Punto di fusione	165°C
Natura delle fibre	filamenti continui
Tessuto	a caldo, senza additivi Chimici.

DIMENSIONE ROTOLI: 1mt x 100 mt, 2mt x 100 mt. A richiesta: 5,2 mt x 100 mt

Proprietà	Unita	Valori
Peso	g/mq	125
Assottigliamento allo schiacciamento a 2kN/mq	mm	0,39
Assottigliamento allo schiacciamento a 200kN/mq	mm	0,32
Proprietà meccaniche		
Resistenza alla trazione	kN/m	7.8
Allungamento		55%
Energia assorbita	kJ/m	4,05
Resistenza allo strappo	N	295
Porosità	mm	0,125
Permeabilità	mm/s	60
Flusso/Portata	lt/mq/s	70

I valori derivano da test effettuati in laboratori indipendenti



Concessionario per l'Italia

Belli Servizio Giardini Soc. Coop. ar.l.

Sede Amministrativa - Punto Vendita: Corso Vittorio Emanuele, 108 00039 Zagarolo Rm 06 9576087

Sede Operativa: Via Maremmana II, 141 00010 Galliciano Nel Lazio Rm

Sede Legale: Via Cinque Giornate, 38 00019 Tivoli Rm

www.belliserviziogiardini.it e-mail: belliserviziogiardini@virgilio.it

www.lafarmaciadelveerde.it